



PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 220 VOLTS MONOPHASÉ

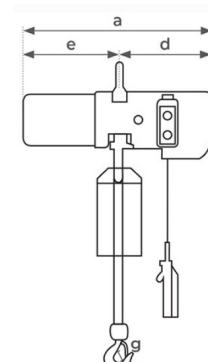

- Capacité de 0,5 et 1 tonne
- Fabrication robuste
- Limiteur de charge
- Système de freinage électromagnétique
- Système étanche protégeant le moteur
- Train d'engrenage graissé à vie
- Conforme aux normes ASME / ANSI B30, EN B10, NEMA 12
- Fin de course par contacteur
- Protection IP54
- Alimentation : 220 volts monophasé
- Câble de télécommande : 3 m
- Une vitesse de levage

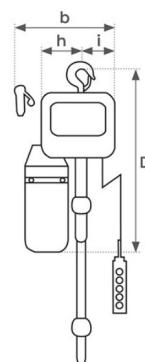

Modèle	FT PECM502 3M / 6M / 9M / 12 M				FT PECM1001 3M / 6M / 9M / 12 M				
	Capacité	t	0,5				1		
Hauteur d'élévation	m	3 6 9 12				3 6 9 12			
Nombre de brins		1				1			
Chaîne	mm	Ø 6,3 x 19				Ø 6,3 x 19			
a	mm	636				636			
b	mm	276				276			
d	mm	307				307			
e	mm	329				329			
h	mm	142				142			
D	mm	610				610			
Puissance moteur rapide	kW	1,1				1,1			
Alimentation électrique	V	220 monophasé				220 monophasé			
Fréquence	Hz	50				50			
Alimentation boîtier	V	24				24			
Poids	kg	47	51	54	56	54	58	63	67



OPTION
Chariot porte-palan pour les modèles FT PECM502 et FT PECM1001

