


## PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE 220 VOLTS MONOPHASÉ



- Capacité de 250 Kg, 500 Kg et 1 Tonne
- Fabrication robuste
- Limiteur de charge
- Système de freinage électromagnétique
- Système étanche protégeant le moteur
- Train d'engrenage graissé à vie
- Conforme aux normes ASME / ANSI B30, EN B10, NEMA 12
- Fin de course par contacteur
- Protection IP54
- Alimentation : 220 volts monophasé
- Câble de télécommande : 3 m
- Une vitesse de levage



OPTION  
Chariot porte-palan

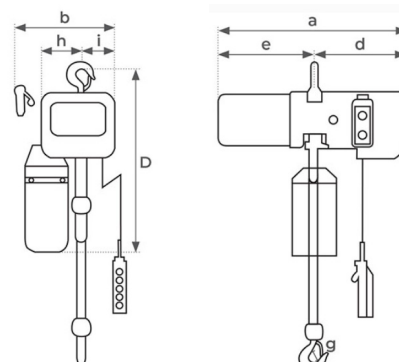

Modèle		AS26A001	AS26A002	AS26A003
Capacité	t	0,25	0.5	1
Classification FEM/iso	M/m5	2	2	2
Facteur de service %ED	40	40	40	26.6
Vitesse de levage	m/ min	7/1.8	7/1.8	3.5/0.9
Nombre de brins		1	1	2
Dimensions de la chaîne	mm	4x12	5x15	5x15
Poids net	Kg	25	37	39
Puissance moteur de levage Kw	kW	0.35	0.7	0.7
Alimentation électrique	V	220 monophasé	220 monophasé	220 monophasé

